


Технические характеристики колесного грейфера

модель		Ед. Измерения	XE480WM
Эксплуатационная масса		Kg	48500
Объем ковша		m ³	1~3.5
Двигатель	Модель двигателя	/	QSL9
	Прямой впрыск	/	√
	Четырёхтактный	/	√
	Водяное охлаждение	/	√
	Турбо наддув	/	√
	Воздушное охлаждение	/	√
	Кол-во цилиндров	/	6
	Мощность двигателя	kw/rpm	222/2100
	Максимальный крутящий момент	N.m	1424/1300
	Объем	L	8.9
Основные характеристики	Скорость передвижения (H/L)	km/h	3/20
	Скорость поворота	r/min	8
	Преодолеваемый уклон пути	°	≤22
	Удельное давление на грунт	kN	/
	Усилие копания на ковше	kN	/
	Усилие копания на рукояти	kN	/
Гидравлическая система	Главный насос	/	2 плунжерных насоса
	Номинальный расход основного насоса	L/min	2×370
	Давление главного предохранительного клапана	MPa	34.3/37.3
	Давление ходовой системы	MPa	34.3
	Давление поворотной системы	MPa	/
	Давление ведущей системы	MPa	3.9
Объемы масел	Объем топливного бака	L	650
	Объем гидравлического бака	L	330
	Объем масла двигателя	L	30
Габаритные размеры	A	mm	12600
	B	mm	3100
	C	mm	3800
	D	mm	/
	E	mm	/

	F	mm	/
	G 宽度	mm	/
	H 轴间距	mm	3200
	I	mm	/
	J	mm	/
工作范围	A	mm	15400
	B	mm	14500
	C	mm	5000
标准配置	动臂长度	mm	8600
	斗柄长度	mm	6000
	斗容量	m ³	1~3.5

XE485WM 主要部件清单

No.	Item	Detail	
1	发动机	制造商	Commins
		国家	英国
2	主泵	制造商	Kawasaki
		国家	日本
3	主阀	制造商	Kawasaiki
		国家	日本
4	回转发动机	制造商	XCMG
		国家	中国
5	行走马达	制造商	Linde
		国家	德国 德国 德国
6	变速箱	制造商	ZF
		国家	德国
7	驱动桥	制造商	Kessler
		国家	德国

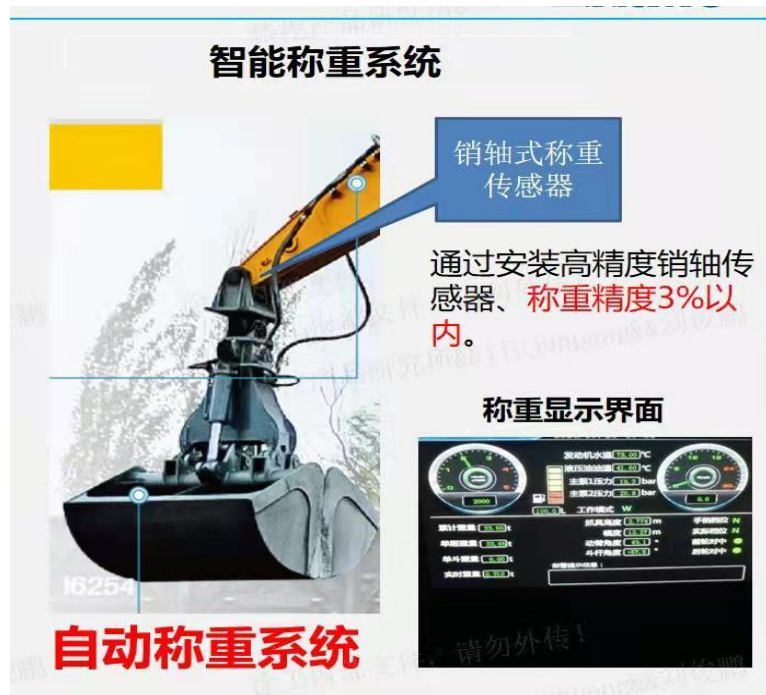

Положительные качества

1. Оснащен интеллектуальной системой взвешивания и высокоточным тензодатчиком штифтового типа, точность взвешивания составляет 3%.
2. Новая система управления имеет систему предотвращения столкновений и предотвращения опрокидывания, а также систему контроля безопасности подъемной кабины.
3. Удлиненная и расширенная нижняя рама повышает общую устойчивость работы, особенно безопасность при боковом движении.